

IMPORTANT

Le remplacement des parcloles provisoires nécessite un kit de pose et de bien respecter l'ordre du code couleur qui garantissent la menuiserie.

Menuiseries concernées :

- o Fixe

Précautions :

- o Travailler en intérieur
- o Pose de parclose définitive :
 - Ne pas poser le vitrage à plat et à même le sol (utiliser des cales en bois)
 - Vérifier les dimensions, l'absence de fissures ou autres défauts
 - Procéder au nettoyage avant la pose
- o Sécurité des personnes :
 - Utilisation de gants et de lunettes de protection

Besoin en matériel :


- o Contenu du kit de pose :
 - joint noir
 - notice code couleur du sens des parcloles
- o Maillet caoutchouc
- o Tréteaux avec protection
- o Ventouse(s) de sécurité
- o Cales bois
- o Ciseau
- o Gants

1-Menuiserie avec son kit




Kit de pose
fourni

2-Dépose des parcloles

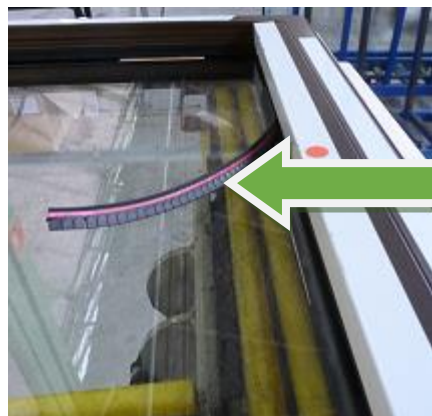

Joint provisoire
à supprimer

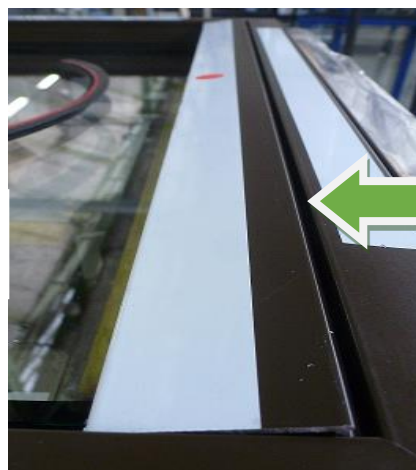

Retirer les
parcloles en
basculant vers
l'avant

3- Dépose du vitrage

- La dépose du vitrage doit être faite en sécurité avec les protection individuel adaptés.

- Bien identifier le sens du vitrage (intérieur, extérieur).
- Ne pas poser le vitrage à plat et à même le sol (utiliser des cales en bois).
- Vérifier l'absence de fissures ou autres défauts du vitrage.

4- Pose du vitrage et des parclose définitifs

- Selon la dimension du vitrage, se faire aide d'une autre personne en sécurité pour la mise en place du vitrage.
- Procéder au nettoyage avant la pose
- Durant la pose des parclose définitives, maintenir le vitrage pour éviter le basculement.
- Pour la pose des parclose, bien respecter le code couleur identifié sur chaque pièce.



Traverse BASSE



Traverse HAUTE





Montant GAUCHE



Montant DROITE

Attention : Sens de montage des parclose traverse haute et basse avec la pose du joint pour maintenir le vitrage et ensuite les deux montants

- La pose du joint est à appliquer sur toute la périphérie du vitrage avec une coupe à 45° pour une bonne finition

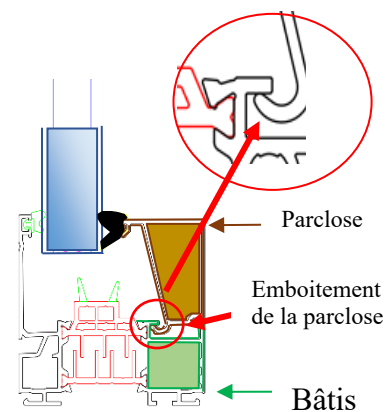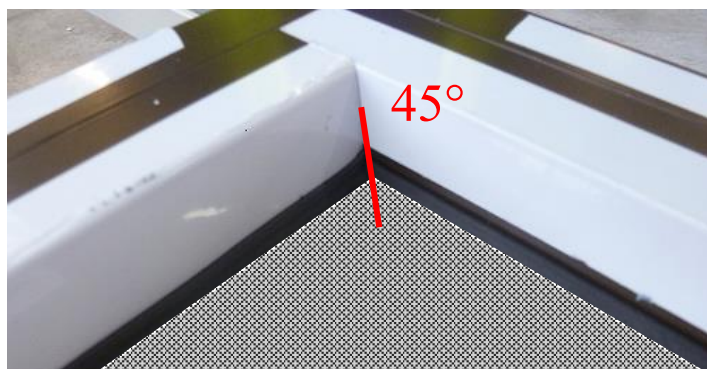

5- fin de la pose de la menuiserie

- Après la pose définitive de la menuiserie, enlever les protections.